

PASSO A PASSO

DISCOLOR BRANCO BASE + REDUTOR



01

Utilizar o Kit Discolor Branco Base + Discolor Redutor em pó.



02

A cada 1kg de Discolor Branco Base, adicionar até 3% do Discolor Redutor em Pó



03

Utilizar em tela de 44 a 77 fios sem repique o Discolor Branco Base + Redutor em pó promovendo o fundo do desenho.



04

Após aplicação, efetuar secagem com soprador térmico ou flash cure para obter a reação do produto sobre o tecido estampado.



05

Após a secagem do fundo, realizar aplicação das demais cores do desenho utilizando clear toque suave, neste caso foi utilizado Clear Soft Zero Toque azul royal com tela de 77 fios.



06

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.

PASSO A PASSO

DISCOLOR BRANCO BASE + REDUTOR



07

Com tela de 77 fios aplicar Clear Soft Zero Toque cor magenta.




08

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



09

Com tela de 77 fios aplicar Clear Soft Zero Toque cor amarelo.

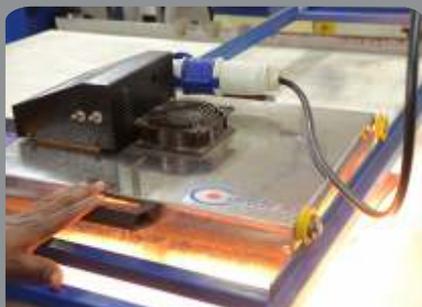

10

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



11

Com tela de 77 fios aplicar Clear Soft Zero Toque cor preta.



12

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.


PASSO A PASSO

DISCOLOR BRANCO BASE + REDUTOR



13

Estufar a 160°C por 3 minutos.

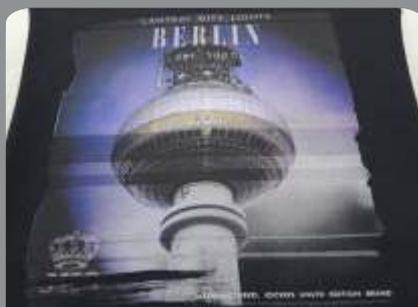

14

Resultado final. OBS: Sobre o Discolor Branco Base (corrosão) foi estampado um desenho com efeito de quadricromia. Produtos sem cheiro, com toque macio e sem a necessidade de lavagem.